



LUXOMATIC ELECTRÓNICO 55dB INSTRUCCIONES DE USO.

CARRETERA DE SANTA COLOMA, S/N
APARTADO DE CORREOS Nº 18
17410 SILS-MALLORQUINES (GIRONA) SPAIN T
+34 972 16 82 82 · F +34 972 85 31 04
cunill@cunill.com · www.cunill.com



1
_ 1 Café.
_ Disminuir tiempo de molidura
_ Selección Menú.



2
_ 2 Cafés.
_ Aumento de tiempo de molidura
_ Selección Menú



3
_ Café continuo.
_ Selección pantalla.



4
_ Cronómetro.
_ Acceso al menú.



PUESTA EN MARCHA DEL MOLINO:

Conectaremos el molino a la red y encenderemos el molino de café pulsando el interruptor general.

SELECCIÓN DE IDIOMA: Para acceder a la programación del idioma pulsar la tecla nº4 dos veces y seguidamente pulsar al mismo tiempo la tecla nº1 y nº2 durante 4".

(IDIOMA) (1-TIEMPO-1 CAFÉ) (2-TIEMPO-2 CAFÉ) (CONTADOR)

Para seleccionar el idioma accionaremos las teclas nº1 o nº2 hasta visualizar el idioma deseado. Una vez seleccionado no hace falta confirmación.

1 CAFÉ: Pulsaremos la tecla 1 para obtener una dosis de café molido.

2 CAFÉS: Pulsaremos la tecla 2 para obtener dos dosis de café molido.

CAFÉ CONTINUO: Para obtener una dosis de café molido personalizada mantendremos pulsada la tecla nº3 hasta la proporción deseada.

PROGRAMACION CAFÉ: Para acceder a la programación del tiempo de molidura de 1 café o 2 cafés pulsar la tecla nº4 dos veces y seguidamente pulsar al mismo tiempo la tecla nº1 y nº2 durante 4". Pulsando la tecla nº3 seleccionaremos la sección deseada visualizándola en la pantalla:

(IDIOMA) (1-TIEMPO-1 CAFÉ) o (2-TIEMPO-2 CAFÉ) (CONTADOR)

Para aumentar o disminuir el tiempo de molidura accionamos las teclas nº1 (disminuir) o nº2 (aumentar). Una vez seleccionado no hace falta confirmación.

CUENTA CAFÉS: Para acceder a la programación del contador de cafés, pulsar la tecla nº4 dos veces y seguidamente pulsar al mismo tiempo la tecla nº1 y nº2 durante 4".

Pulsando la tecla nº3 seleccionaremos la sección deseada visualizándola en la pantalla: (IDIOMA) (1-TIEMPO-1 CAFÉ) (2-TIEMPO-2 CAFÉ) (CONTADOR)


Visualizaremos en la pantalla la totalidad de cafés realizados. Manteniendo las teclas nº1 y nº2 pulsadas al mismo tiempo ponemos el contador a cero.



AJUSTE DE MOLIDURA SEGÚN LA MAQUINA DE CAFÉ UTILIZADA

Para hacer un espresso perfecto: Mantendremos pulsada la tecla nº4 del molino de café con una mano y una vez pulsado el botón de la cafetera para hacer un café, soltaremos la tecla nº4 del molino de café, una vez finalizado el café volveremos a pulsar la tecla nº4 para detener el cronómetro y visualizar en la pantalla los segundos que ha tardado en hacer un café.

Según la tabla orientativa modificaremos la graduación en el molino.

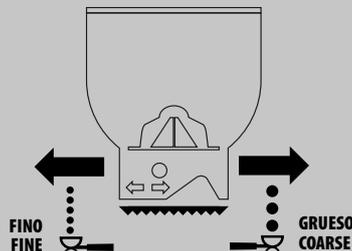

15" a 20" (molidura muy gruesa) CAFÉ INCORRECTO
20" a 25" (molidura fina) CAFÉ CORRECTO
25" a 30" (molidura muy fina) CAFÉ INCORRECTO



Selección de la dosis colocando el porta cafés sobre la cuña para el llenado de café molido seleccionado.

Colocación del porta una vez llenado de café molido, en el extremo inferior del molino (encaje*) y utilizando el tamper podrás obtener un prensado correcto.

* El sistema de situación del tamper podrá ser ubicado a derecha o izquierda, según barista.