



FABRICANTES DE
MOLINOS DE CAFÉ

MANUFACTURERS
OF COFFEE GRINDERS

Molino de café profesional
para todo tipo de cafés

Professional coffee grinder
for all types of coffee.

JAMAICA "63dB"

ABS

COLLECTION SILENCER



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 0-500gr/5' Max 3Kg


VOLTAJE: 230V / 220V / 110V
 FRECUENCIA: 50Hz / 60Hz
 FASES: 1(monofásico)
 RPM: 1.300 / 1.600
 INTENSIDAD: 1,5A / 3,5A
 CONDENSADOR: 8nf / 40nf
 POTENCIA: 0,25Hp / 400W
 GRADO DE PROTECCIÓN: IP21
 MOTOR PROVISTO DE PROTECTOR TÉRMICO
 TIEMPO MÁXIMO DE FUNCIONAMIENTO: 30min.

MUELAS DE ACERO TEMPLADO (62HRc) ø 60mm
 DURACIÓN DE LAS MUELAS: 500kg
 CAPACIDAD DE LA TOLVA: 2Kg
 CAPACIDAD DEL DOSIFICADOR: 600gr
 REGULACIÓN DEL DOSIFICADOR: 5/12gr
 PALANCA DOSIFICADOR: DERECHA/IZQUIERDA
 PARO/MARCHA VERSIÓN ESTÁNDAR: AUTOMÁTICO


MEDIDAS ANCHO X LARGO X ALTO: 210X380X660mm
 PESO: 12Kg
 RUIDO AÉREO: 63dB
 Diseñado bajo directiva 89/392 CE.



Muela de acero templado
(62HRc) ø 65mm.

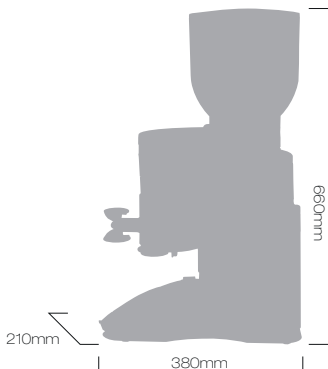

BLANCO GRIS NEGRO ROJO CROM PLATA CROM ORO

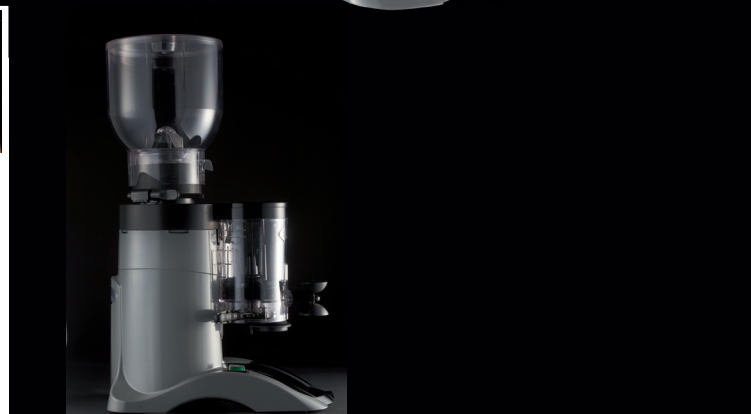

PRINCIPALES ATRIBUTOS

Tolva (2kg) de material irrompible e indeformable (co.poliéster), con sistema de fijación rápido y auto-nivelación fuera del molino de café, con posibilidad de limpieza en lavaplatos 90°C. - Regulación del molido del café micrométrica, mediante un gatillo regulador. - Nuevo sistema de expulsión de café molido (dejando siempre la cavidad de molidura limpia al pararse el molino de café). - Carrocería fabricada de material anti-rayadas de una pieza (menos vibraciones, más robusta) con sistema de ventilación (entrada y salida de aire interno). - Bandeja de grandes dimensiones integrada a la carrocería, preparada para recibir golpes (porta-filtros). - Dosificador mono-cuerpo hermético sin pérdida de aroma, sin vibraciones y de material irrompible. - Maneta ergonómica. - Prensa café universal (giratorio). - Dosificador provisto de salva-juntas (posicionador porta-filtros). - Muelas de acero templado (62/65HRc) de 60mm de diámetro. Conjunto motor con sistema anti-vibraciones. - Motor silencioso autoventilado interiormente. "63dB"

Opcional: Maneta dosificador derecha-izquierda. - Cuenta-Cafés. - Opcional sistema de personalización con placas cromadas en el dosificador y en la parte posterior de la carrocería.

