



FABRICANTES DE  
MOLINOS DE CAFÉ

MANUFACTURERS  
OF COFFEE GRINDERS

Molino de café profesional  
para todo tipo de cafés

Professional coffee grinder  
for all types of coffee.

# MARFIL TRON ABS

COLLECTION CLASSIC

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 0-500gr/5' Max 2Kg

VOLTAJE: 230V / 220V / 110V

FRECUENCIA: 50Hz / 60Hz

FASES: 1(monofásico)

RPM: 1.300 / 1.600

INTENSIDAD: 1,75A / 3,7A

CONDENSADOR: 10nf / 40nf

POTENCIA: 0,20Hp / 356W

GRADO DE PROTECCIÓN: IP21

MOTOR PROVISTO DE PROTECTOR TÉRMICO

TIEMPO MÁXIMO DE FUNCIONAMIENTO: 30min.

MUELAS DE ACERO TEMPLADO (62HRC) ø 60mm

DURACIÓN DE LAS MUELAS: 500 Kg

CAPACIDAD DE LA TOLVA: 2Kg

PANTALLA TÁCTIL MULTI-IDIOMA

SELECCIÓN DE 1 O 2 CAFÉS MOLIDOS AL INSTANTE O MOLIDO CONTINUO

CONTADOR DE CAFÉS TOTAL O PARCIAL

CRONÓMETRO ASISTENTE DEL PUNTO DE MOLTURACIÓN

MEDIDAS ANCHO X LARGO X ALTO: 210X380X600mm


PESO: 9Kg

RUIDO AÉREO: 77dB

Diseñado bajo directiva 89/392 CE.



Muela de acero templado  
(62HRC) ø 60mm.

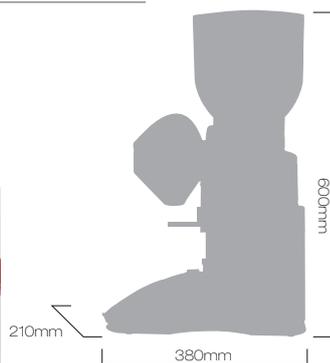

BLANCO

GRIS

NEGRO

ROJO

CROM  
PLATA

CROM  
ORO



## PRINCIPALES ATRIBUTOS

Tolva (2kg) de material irrompible e indeformable (co.poliéster), con sistema de fijación rápido y auto-nivelación fuera del molino de café, con posibilidad de limpieza en lavaplatos 90°C. - Regulación del molido del café micrométrica, mediante un gatillo regulador. - Nuevo sistema de expulsión de café molido (dejando siempre la cavidad de molienda limpia al pararse el molino de café). - Carrocería fabricada de material anti-rayadas de una pieza (menos vibraciones, más robusta) con sistema de ventilación (entrada y salida de aire interno). - Bandeja de grandes dimensiones integrada a la carrocería, preparada para recibir golpes (porta-filtros). -Pantalla táctil para una programación y uso fácil (Selección de idioma - Ajuste del programa de molienda para cada dosis - Selección de 1 dosis, 2 dosis o molienda continua - Contador de cafés total o parcial). Prensa café universal (giratorio) montado en el cuerpo. - Muelas de acero templado (62/65HRC) de 60mm de diámetro.

**Opcional: Opcional sistema de personalización con placas cromadas en el embudo y en la parte posterior de la carrocería.**

