



FABRICANTES DE  
MOLINOS DE CAFÉ

MANUFACTURERS  
OF COFFEE GRINDERS

Molino de café profesional  
para todo tipo de cafés

Professional coffee grinder  
for all types of coffee.

# LUXO HERITAGE 400W ALUMINIUM

COLLECTION SILENCER

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

0-500g/5' Max 3Kg

VOLTAJE: 230V / 220V / 110V

FRECUENCIA: 50Hz / 60Hz

FASES: 1(monofásico)

RPM: 1.300 / 1.600

INTENSIDAD: 1,5A / 3,5A

CONDENSADOR: 8nf / 40nf

POTENCIA: 0,25Hp / 400W

GRADO DE PROTECCIÓN: IP21

MOTOR PROVISTO DE PROTECTOR TÉRMICO

TIEMPO MÁXIMO DE FUNCIONAMIENTO: 30min.

MUELAS DE ACERO TEMPLADO (62HRc) ø 60mm

DURACIÓN DE LAS MUELAS: 500Kg

CAPACIDAD DE LA TOLVA: 1Kg

EN OPCIÓN TOLVA: 2Kg

CAPACIDAD DEL DOSIFICADOR: 600gr

REGULACIÓN DEL DOSIFICADOR: 5/12gr

PALANCA DOSIFICADOR: DERECHA/IZQUIERDA

PARO/MARCHA VERSIÓN ESTÁNDAR: AUTOMÁTICO

MEDIDAS ANCHO X LARGO X ALTO: 285X405X625mm


PESO: 15,5Kg

RUIDO AÉREO: 55dB

Diseñado bajo directiva 89/392 CE.



Muela de acero templado  
(62HRc) ø 60mm.

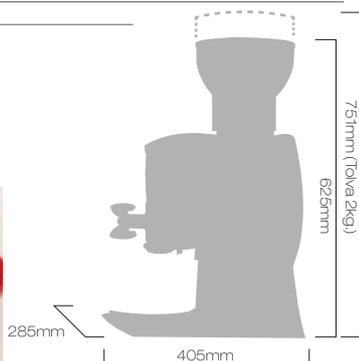

GRIS PLATA  
METALIZADO

BLANCO NIEVE

CROM PLATA

CROM ORO



55dB



## PRINCIPALES ATRIBUTOS

Tolva (1kg) de material irrompible e indeformable (co.poliéster), con sistema de fijación rápido y auto-nivelación fuera del molino de café, con posibilidad de limpieza en lavaplatos 90°C. - Regulación del molido del café micrométrica mediante un gatillo regulador. - Nuevo sistema de expulsión de café molido (dejando siempre la cavidad de molidura limpia al pararse el molino de café). - Carrocería fabricada en aluminio de dos cuerpos especialmente diseñada para la ventilación, con fijación flotante del cuerpo motor interior. - Carrocería en acabado pintado plata metalizado, oro metalizado o blanco nieve. - Dosificador mono-cuerpo hermético sin pérdida de aroma, sin vibraciones y de material irrompible. - Maneta ergonómica. - Prensa café universal (giratorio). - Dosificador provisto de salva-juntas (posicionador porta-filtros). - Conjunto motor con sistema anti-vibraciones mediante anillo neumático. - Motor 400W silencioso autoventilado interiormente. "55dB". - Muelas de acero templado de (62/65HRc) de 60mm de diámetro.

**Opcional: Cuenta-Cafés. - Maneta dosificador derecha /izquierda. - Sistema de personalización con placas cromadas en el dosificador y en la parte posterior de la carrocería. - "Coffee Alarm" alarma acústica que se activa una vez detectada la finalización del café en grano en el interior de la lata (especial para lata). - Opcionalmente podemos colocar tolva de 2Kg.**

